




TELHA  
METÁLICA  
**TP25**



TELHA METÁLICA  
TRAPEZOIDAL

# TP25

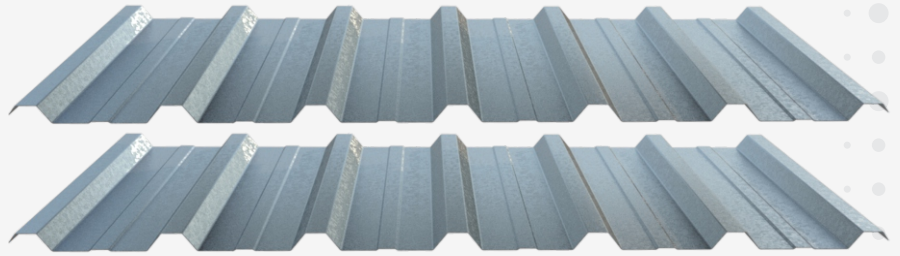

Telha de aço de trapézio baixo e boa largura útil. Flexibilidade para curvatura. Utilizada tanto em coberturas planas como em coberturas arqueadas. Pode ser aplicada em fachadas, tanto na posição vertical quanto na horizontal, podendo ser montado invertida, com um único perfil é possível obter diferentes aspectos em um mesmo chamento lateral.


### CARACTERÍSTICA DO PERFIL

|                         |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Espessuras              | <b>0,43</b> | <b>0,50</b> |
| Kg/m                    | <b>4,05</b> | <b>4,71</b> |
| Kg/m <sup>2</sup> (cob) | <b>3,97</b> | <b>4,62</b> |

### CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

Largura útil.....1020mm  
 Espessuras.....0,43 e 0,50mm  
 Acabamento.....Aço Galvalume  
 Comprimento total.....Até 10m

**APLICAÇÃO:** Coberturas e Fechamentos para uso geral na indústria e comércio.

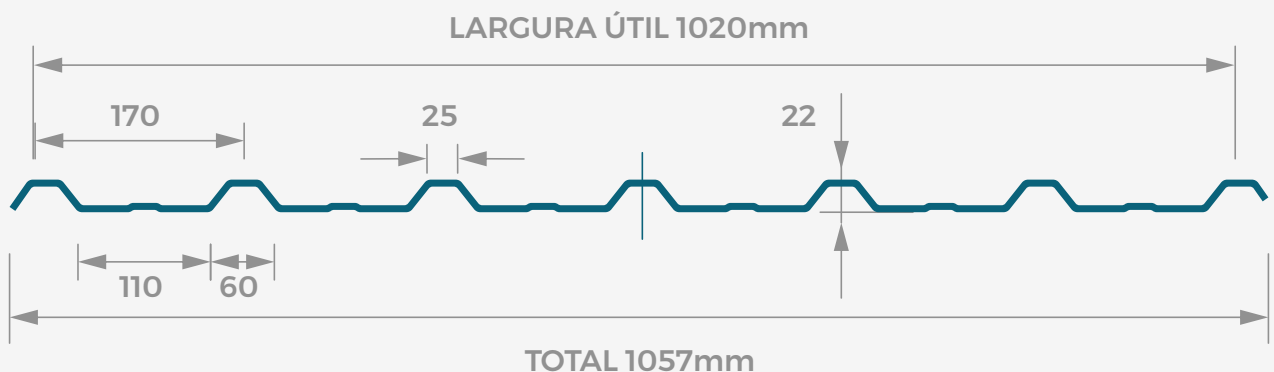

| ESPESSURAS (mm)            |      | NÚMERO DE APOIOS                                   |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|--|------|------|------|------|------|
|                            |      | 2  |      | 3    |      | 4    |      |
| L = ENTRE TERÇAS (mm)      |      | 0,43   | 0,50 | 0,43 | 0,50 | 0,43 | 0,50 |
|                            |      | <b>SOBREGARGAS ADMISSÍVEIS (Kgf/m<sup>2</sup>)</b> |      |      |      |      |      |
| FECHAMENTO<br>FLECHA L/120 | 1,00 | 190  | 237  | 190  | 237  | 229  | 286  |
|                            | 1,50 | 90   | 105  | 95   | 125  | 117  | 145  |
|                            | 1,75 | 67   | 74   | 74   | 97   | 94   | 114  |
|                            | 2,00 | -  | -    | -    | 69   | 71   | 83   |
|                            | 2,25 | -  | -    | -    | -    | -    | 62   |
| COBERTURA<br>FLECHA L/180  | 1,00 | 207  | 258  | 207  | 258  | 248  | 311  |
|                            | 1,50 | 100  | 121  | 106  | 131  | 143  | 159  |
|                            | 1,75 | 74   | 89   | 85   | 104  | 111  | 126  |
|                            | 2,00 | 49   | 57   | 65   | 78   | 79   | 94   |
|                            | 2,25 | -  | -    | 53   | 64   | 62   | 74   |
|                            | 2,50 | -  | -    | -    | 51   | 46   | 54   |

\*Inclinação mínima de 8%, para coberturas com comprimento de água de no máximo 20m (demais sob consulta);

\*Sobrecargas inferiores a 70Kg/m<sup>2</sup> não são recomendadas para coberturas.

Para tabelas técnicas, perfis especiais e acessórios, consulte nossa equipe ou acesse nosso site:

[www.isoestemetalica.com.br](http://www.isoestemetalica.com.br)