


TELHA
METÁLICA
ONDULADA

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL ONDULADA

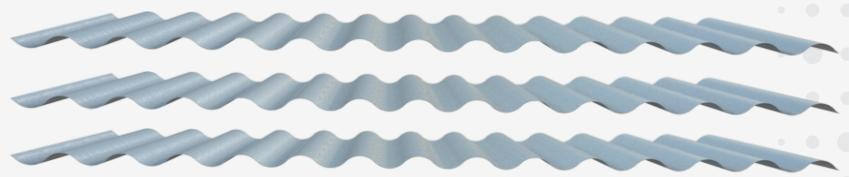

Telha de aço ondulada 18, com boa largura útil. Grande flexibilidade para curvatura, muito utilizada em coberturas arqueadas, podendo também ser usada em fachadas.


CARACTERÍSTICA DO PERFIL

Espessuras	0,43	0,50
Kg/m	4,05	4,71
Kg/m ² (cob)	4,09	4,76

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

Largura útil.....990mm (simples) e 914mm (duplo)
 Espessuras.....0,43 e 0,50mm
 Acabamento.....Aço Galvalume
 Comp. total.....Até 8m

APLICAÇÃO: Coberturas e Fechamentos para uso geral na indústria e comércio.

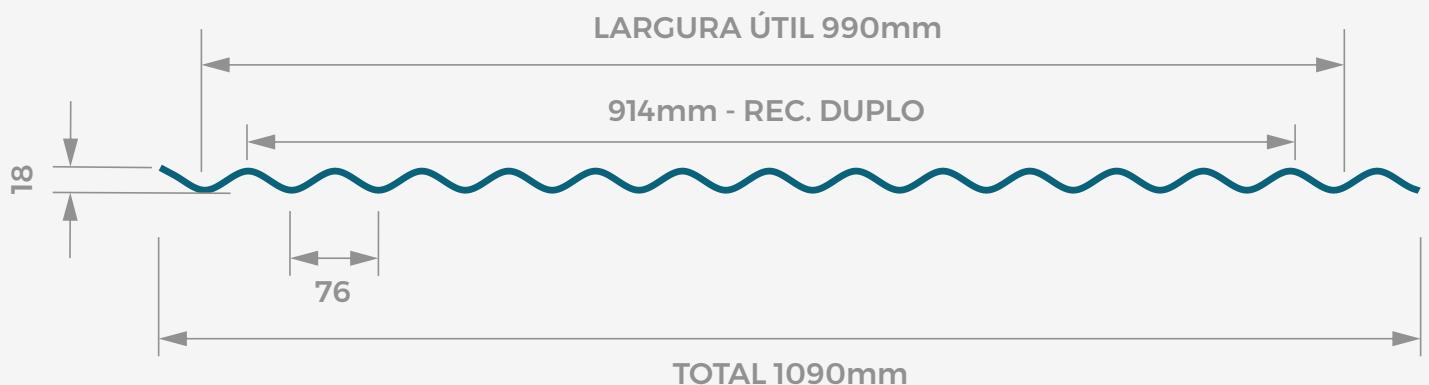

ESPESSURAS (mm)		NÚMERO DE APOIOS					
		2		3		4	
L = ENTRE TERÇAS (mm)		SOBREGARGAS ADMISSÍVEIS (Kg/m ²)					
FECHAMENTO FLECHA L/120	1,00	179	211	177	209	222	262
	1,25	95	112	113	133	141	167
	1,50	55	65	78	91	98	115
	1,75	-	41	56	66	65	77
	2,00	-	-	-	50	-	52
COBERTURA FLECHA L/180	1,00	124	146	177	209	222	262
	1,25	63	75	113	133	120	167
	1,50	-	-	78	91	69	82
	1,60	-	-	-	74	-	70

*Inclinação mínima de 10%, para coberturas com comprimento de água de no máximo 10m (demais sob consulta);

*Sobrecargas inferiores a 70Kg/m² não são recomendadas para coberturas.

Para tabelas técnicas, perfis especiais e acessórios, consulte nossa equipe ou acesse nosso site:

www.isoestemetalica.com.br